



ESTACIONS
DE SERVEI



Alvic® Feel the
Tech Power

EL FORECOURT CONTROLLER MÉS
UNIVERSAL DEL MERCAT

iHCP™

01. Adaptabilitat

L'experiència de més de 35 anys de què disposa Alvic al mercat es reflecteix al forecourt iHCP.

02. Robustesa

Equip de control industrial d'altres prestacions i alta fiabilitat.

03. Facilitat

Sistema de connexió a assortidors compatible amb la majoria de marques i models.



T –
938 813 640



W –
ALVIC.NET




INFO@
ALVIC.NET



ATENCIÓ 24/7
ALVIC



Dimensions

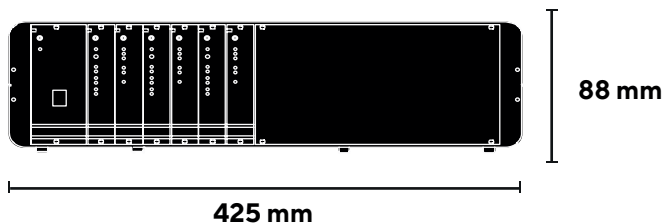

Característiques generals

iHCP

- Sistema de connexió a assortidors compatible amb la majoria de marques i models.
- Totalment modular i de fàcil manteniment.
- Estructura d'alumini de 19" amb versions de sobretaula o RAK.
- Escalable sense límit d'assortidors.

SCP

- Programa interfície entre iHCP i Sistema POS/terminals. S'executa com a servei al terminal de Front Office.
- Permet el control de l'assortidor: bloquejos, desbloquejos, predeterminacions, lectura de totalitzadors, etc.
- Modes de treball: tradicional, post pagament o prepagament.
- Registres de subministraments.
- Lectura d'alarmes dels assortidors.
- Canvi de preus als assortidors i/o tòtems.
- Connexió amb POS i terminals Alvic i/o de tercers.

Disseny

- Disseny modular i avantguardista.
- Equip de control industrial d'altres prestacions i alta fiabilitat.
- Estructura d'alumini de 19".
- Versions de sobretaula o RAK.

Operativitat

- Permet controlar diferents marques i models d'assortidors en una mateixa instal·lació.
- Permet controlar marcadors de preus (tòtems).
- Totalment modular i de fàcil manteniment.

Targeta Alvic CPU

- Interfície electrònica individual per a cada assortidor.
- Possibilitat d'extracció i canvi en calent (Hotswap).



Característiques

Color	Blau Alvic / Gris
Dimensions	425 mm x 88 mm x 148 mm

Electricitat

Potència màx.	40 W
Alimentació	110-220 Vac

Connectivitat

Tipus de comunicació amb el Host	RS232, RS485 HALF DUPLEX, Ethernet
----------------------------------	------------------------------------

Capacitat per concentrador

Nº de targetes	Fins a 6 o 14 CPU (segons model)
----------------	----------------------------------

Targeta de Comunicacions PC - iHCP

Indicació lluminosa transmissió i recepció	PC / iHCP
Indicació lluminosa tensió	5Vcc

Back Panel

Connectors	DIN de 2x16 vies per CPU's / Connector 6 vies per assortidors. RJ45, USB
------------	--

Certificacions

CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance, UL, NOM, ALCANCE, CB Internacional, RAEE